Conectores metálicos

para tubería flexible metálica



0 636 33



0 979 83



0 636 73

Emb.	Ref.	Ref. Nueva
1	0 636 33	3 820 43
1	0 636 35	3 820 44
1	0 636 37	3 820 45
1	0 636 39	3 820 46
1	0 636 41	3 820 48
1	0 636 42	3 820 49

Conector recto

Conector macho metálico de aleación cobre-zinc niquelado o zincado para conducto flexible metálico. La hermeticidad entre el conducto y el conector es garantizado por el anillo de sujeción especifico, mientras que la continuidad eléctrica es asegurada por la rosca metálica que se encuentra en el interior del conducto, protegiendo los cables mismos.
Además, el zoquete evita el posible desgaste de los cables eléctricos en la salida.
El conector,con ajuste mecánico rápido, tiene altos valores de resistencia a la tracción y a las vibraciones.
Suministrado sin tuerca.

Hilo NPT

Hilo NPT	Ø Interno conduit
ISO 20	12
ISO 20	15,5
ISO 25	20,5
ISO 32	26,5
ISO 50	39,5
ISO 63	50,5

Emb.	Ref.	Ref. Nueva
1	0 636 73	3 823 43
1	0 636 74	3 823 44
1	0 636 75	3 823 45
1	0 636 76	3 823 46
1	0 636 78	3 823 48
1	0 636 79	3 823 49

Conector 90° (curvo)

Hilo NPT

Hilo NPT	Ø Interno conduit
ISO 20	12
ISO 20	15,5
ISO 25	20,5
ISO 32	26,5
ISO 50	39,5
ISO 63	50,5

Emb.	Ref.	Ref. Nueva
50	0 979 83	3 866 32
50	0 979 85	3 866 33
50	0 979 86	3 866 34
10	0 979 88	3 866 36
10	0 979 89	3 866 37

Tuerca

Latón niquelado

Hilo NPT
ISO 20
ISO 25
ISO 32
ISO 50
ISO 63

Ref. Nueva disponible desde Enero del 2016 o cuando se termine el stock de la gama actual.


Conector recto y curvo (90°)

Características

Material:	Cuerpo y dado: aleación de cobre zinc UNI EN12164 CW614N Niquelado: 2+5 um (hasta Øi50,5 mm) Zincado: min 2 um (desde Øi50,5 mm) Anillo de sujeción: PA6 UL 94 - V2 de color rojo en latón UNI EN 12164 CW 614N desde Øi63, Con zincado: min 2 um.
Temperatura:	-20°C + 80°C
Grado de protección de sistema:	IP 65 con conducto PN, N-RU (IMQ DAT n° EP248)
Certificado UL:	n°E72620
Certificado CSA:	n°LR-61907

Dimensiones conector recto (mm)

Hilo NPT	Dimensiones (mm)			
Ref.	Ø PU	CH 1	CH 2	L
0 636 33	10	24	26	10
0 636 35	14	28	29	10
0 636 37	19	33	35	10
0 636 39	24	43	45	12
0 636 41	37	60	62	14
0 636 42	47	74	77	16

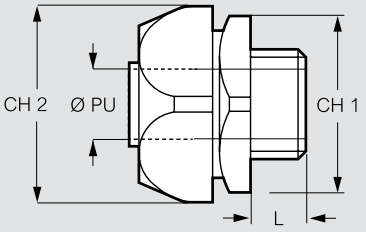

Dimensiones conector curvo (mm)

	Dimensiones (mm)				
Ref.	Ø DU	CH 1	CH 2	A	B
0 636 73	10	25	26	23	10
0 636 74	14	27	29	23.5	10
0 636 75	19	32	35	27.5	10
0 636 76	24	42	45	33	14
0 636 78	37	60	62	47	18
0 636 79	47	74	77	55	20

