



Color:  Gris

Código UPC: 078477139448

País de origen: Contáctese con el servicio al cliente.

NEMA:
5-15 R



5262-GY

Receptáculo dúplex/tomacorriente, Grado de especificación industrial para trabajos extrapesados, Superficie suave, 15 A, 125 V, Cableado posterior y lateral, NEMA 5-15R, dos polos, 3 conductores, puesta a tierra automática - Gris

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

At Rated Voltage: 1/2 CV

Especificaciones eléctricas

Amperage: 15 A

Current Limiting: Máxima corriente nominal

Dielectric Voltage: Resiste 2000 V por UL498

Grounding: puesta a tierra automática

Pole: dos polos

Temperature Rise: Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

Voltage: 125 V

Wire: 3 conductores

Especificaciones medioambientales

Flammability: Clasificado V-2 por UL94

Operating Temperature: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Body Material: Nylon termoplástico

Clamp Nuts: Acero recubierto de zinc

Color: Gris

Face Material: Nylon termoplástico

Ground Clips: Recubierto de latón

Grounding Screw: Latón 8-32

Line Contacts: Latón, deslizamiento triple

Strap Material: Latón

Terminal Screws: Latón 10-32

Yoke: Latón

Especificaciones mecánicas

Product ID: Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

Terminal Accom.: 14-10 AWG

Terminal ID: Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

Termination: Back or Side Wire

Características del producto

Color: Gris

Grade: Extra Heavy-Duty Industrial Specification Grade

Grounding: puesta a tierra automática

NEMA: 5-15 R

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 No. 42: Archivo 152105

NEMA: WD-1 y WD-6


NOM: 057

UL498: Archivo E13399


UL Fed Spec WC-596: Archivo E13399

Warranty: Limitada de diez años

Dimensional Diagram

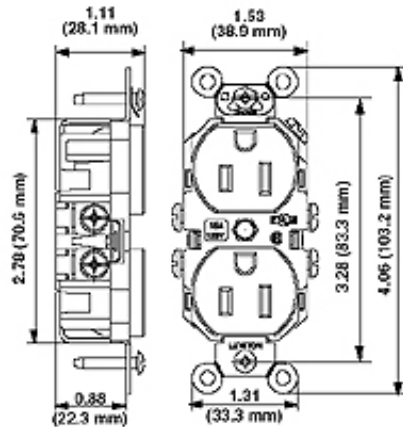

Wiring Diagram

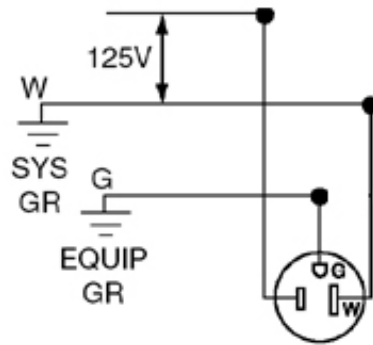

5-15R

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
JOB NUMBER:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):

+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

www.leviton.com/international/contacts/

