
KDKS1

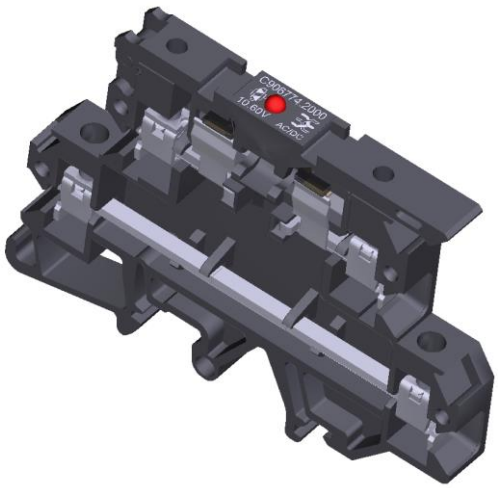

BORNE PORTAFUSIBLE KDKS1 BID LD 10..60V

Conector portafusible bidireccional con baja corriente de señalización. Con circuito en la palanca para seccionamiento total del circuito. Sin corriente residual cuando la palanca está abierta.

* Con la palanca cerrada, incluso con el fusible fundido, pueden existir corrientes residuales de hasta 1 mA y provocar una descarga eléctrica.

Referencia	Código
BORNE PORTAFUSIBLE KDKS1 BID LD 10..60V	C906774.2000

Dimensiones y pesos	
Profundidad (Palanca abierta)	93 mm
Altura	58 mm
Anchura	8 mm
Peso neto	23 g
Temperaturas	
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo	-20 °C...70 °C
Datos del Material	
Material	Wemid
Color	Negro
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Grado de Polución	3
Valores característicos del sistema	
Señalización	Led rojo – bidireccional e baja corriente
Número de potenciales	2
Número de niveles	2
Número de conexiones por nivel	2
Carril	TS 35 y TS 32
Datos Nominales	
Voltaje de funcionamiento de la señal	10..60V AC/DC
Consumo de corriente(fusible fundido)	0,15..0,9 mA dc / 0,2..0,9 mA ac
Corriente máxima	6.3A
Fusible	
Tipo de fusible	G-Si 5x20
Conexión	
Tipo de conexión	Tornillo
Longitud de desaislado	9mm
Par de apriete, min.	0.6Nm
Par de apriete, max.	0.8Nm
Sección de embornado, mín.	0.13 mm^2
Sección de embornado, máx.	4.0 mm^2

Dimensional


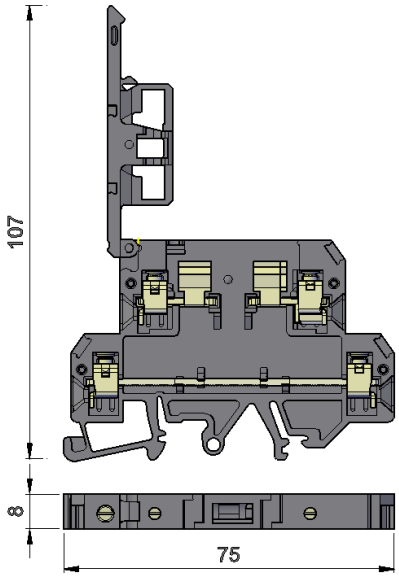


Diagrama Eléctrico



Accessorios

Tapa	C906869.6000	Tapa 1.5mm negra
Puentes (Jumper)	0461100000	Puente QB 2
	0461200000	Puente QB 3
	0461300000	Puente QB 4
	0545300000	Puente QB 58/8/9/WI
	0545400000	Puente QB 58/8/15
	0546080000	Cubierta de aislamiento QB
Carril	C012280.0000	Carril TS32 Acero
	C023650.0000	Carril Ts35 X 15 Acero con agujero
	C023640.0000	Carril Ts35 X 15 Acero sin agujero
	C051450.0000	Carril Ts35 X 7,5 Acero con agujero
	C038340.0000	Carril Ts35 X 7,5 Acero sin agujero
	C033080.0000	Carril Ts35 X 7,5 Aluminio
Fusibles	C903920.0000	G 20/0.10A/F
	0430400000	G 20/0.20A/F
	0430500000	G 20/0.25A/F
	C902482.0000	G 20/0.50A/F
	0439000000	G 20/0.63A/F
	C902481.0000	G 20/1.00A/F
	0430800000	G 20/1.60A/F
	C902480.0000	G 20/2.00A/F
	0431000000	G 20/2.50A/F
	0431100000	G 20/3.15A/F
	0431200000	G 20/4.00A/F
	0431300000	G 20/5.00A/F
	0431400000	G 20/6.30A/F

Weidmüller Conexel do Brasil
v. Presidente Juscelino, 642, Piraporinha
09950-370 – Diadema
São Paulo – Brasil
Tel.: + 55 11 **4366-9610**
Telefax.: + 55 11 **4362-1677**

E-mail: vendas@weidmueller.com.br
Internet: www.weidmueller.com.br