
# Hoja de datos del producto
## Características

# NSYTRV26T
## SCREW TERMINAL, 3 LEVELS, 6 POINTS, 2,5MM², GREY

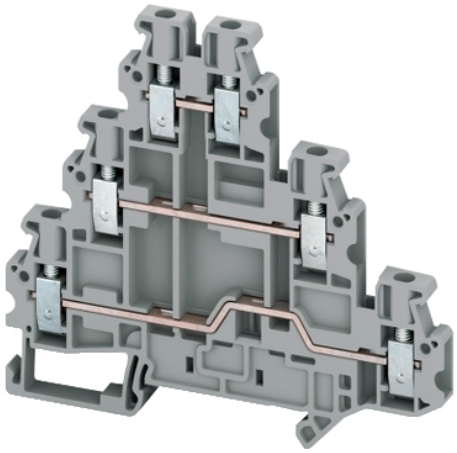

## Principal

| | |
|---|---|
| Gama | Linergy |
| Nombre del producto | Enlace |
| Tipo de producto o componente | Bloque de terminales |
| Nombre corto del dispositivo | TRV |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorio de conexión |
| Tipo de bloque de terminales | Paso |
| Nivel de bornas | 3 |
| Tipo de montaje | Ajustable en clip |
| Sección transversal nominal | 2.5 mm² |
| Longitud | 90 mm |
| Color | Gris |
| Cantidad por juego | Juego de 50 |

## Complementario

| | |
|---|---|
| Anchura | 5.2 mm |
| Altura | 77.5 mm |
| Conexiones - terminales | 1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba - tipo de cable: M3)<br>1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo - tipo de cable: M3) |
| Number of connections | 2 |
| Posición de conexión | De lado |
| Número de entrada de medición | 3 |
| Sección transversal de cable | 0.14…4 Mm², sólido cable con terminal<br>0.2…2.5 Mm², Flexible cable con terminal<br>0.14…4 Mm², sólido cable sin terminal<br>0.14…4 mm², Flexible cable sin terminal |
| Par de apriete | 0.5…0.6 N.m |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 9 mm |
| Tipo de herramienta | Conexión, estado 1 destornillador<br>Desconexión, estado 1 destornillador |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 500 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 |
| Corriente nominal (In) | 20 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 |
| Material | Poliamida 6/6, estado 1 caja aislante<br>Aleación de cobre, estado 1 conector y tornillo<br>Aleación de cobre, estado 1 enlace de conexión<br>Chromium-nickel steel, estado 1 muelles |
| 2 en armario | 0.01 a 1 MHz acorde a IEC 60250<br>0.01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4 |
| Almohadilla plana | 3.7 a 1 MHz |
| Resistividad | 10000 MΩ•M acorde a IEC 60093<br>10000 MΩ•m acorde a VDE 0303-T30 |
| Resistencia de superficie | 1000 GΩ acorde a IEC 60093<br>1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30 |
| Resistencia al desplazamiento | 500 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kB) acorde a VDE 0303-T30 |
| Resistencia a las llamas | V0, grosor0.8 mm acorde a UL 94 |
| Peso del producto | 25.1 g |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

| | |
|---|---|
| Compatibilidad de gama | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| Compatibilidad del producto | Armarios Spacial |

## Entorno

| | |
|---|---|
| Certificaciones de producto | EAC<br>CSA<br>cURus |
| Fuerza dieléctrica | 1000 V acorde a IEC 60243-1 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40…130 °C acorde a IEC 60216-1<br>-40…130 °C acorde a VDE 0304-T21 |

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 26.0 g |
| Paquete 1 Altura | 9.5 cm |
| Paquete 1 ancho | 11 cm |
| Paquete 1 Largo | 36.5 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | P06 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 2400 |
| Paquete 2 Peso | 77.756 kg |
| Paquete 2 Altura | 77 cm |
| Paquete 2 Ancho | 80 cm |
| Paquete 2 Largo | 60 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | S03 |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 300 |
| Paquete 3 Peso | 8.456 kg |
| Paquete 3 Altura | 30 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30 cm |
| Paquete 3 Largo | 40 cm |

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Presencia de halógenos | Producto con contenido plástico sin halógenos |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 18 months |