
MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Base mural - N° de Ref. 1141A



- Contacto roscado
- SoftCONTACT
- Para cableados de paso
- Fijación interior
- La parte inferior de la carcasa gira 180°
- 6 agujeros ciegos para alojar bornes de conexión AM si es necesario
- Productos con contacto piloto bajo pedido

Información sobre el técnica	
Amperios	63 A
Polos	4p
Voltios	400V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44

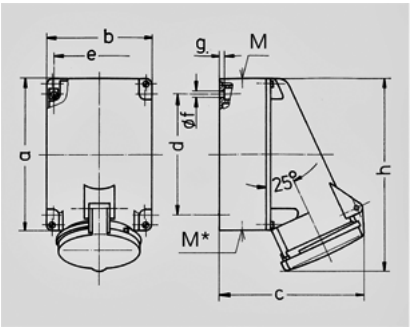

Plano	Amp.	63		
1 MB 213	Polos	3	4	5
Dim. en mm	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	164	164	164
	d	134,5	134,5	134,5
	e	103	103	103
	f	6,1	6,1	6,1
	g.	6	6	6
	h	216	216	216
	M	40	40	40
	M*	2x40 entrada ciega para cortar		
Ø y [max]		32	32	32
Borna para cond. Sección		6	6	6
Transvers. (mm²) min.-max.		—25	—25	—25