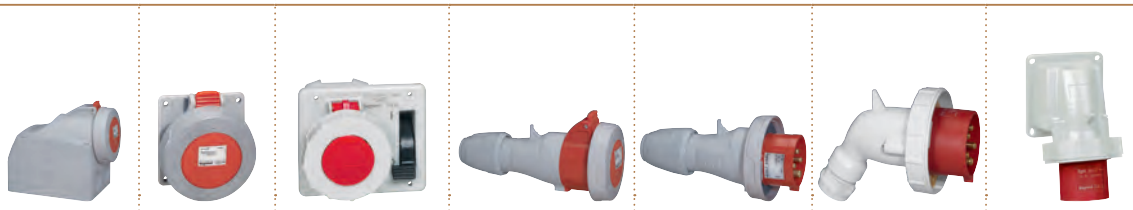
P17 Tempra Pro IP 66/67 - 16, 32, 63 e 125 A

tabela de escolha

Conforme as normas IEC 60309-1 e IEC 60309-2 IP 44 de acordo com a norma IEC 60529 IK 09 de acordo com a norma IEC 62262 Material: poliamida 6 Auto-extinguível: 850°C (suporte das partes ativas) / 650°C (caixa plástica)			FUNÇÕES						
			TOMADAS DE SOBREPOR	TOMADAS DE EMBUTIR	TOMADAS COM INTERTRAVAMENTO MECÂNICO	TOMADAS MÓVEIS	PLUGUES MÓVEIS	PLUGUES MÓVEIS CURVADOS	PLUGUES DE SOBREPOR
									
Baixa tensão									
100 a 130 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+T	5 553 51	5 553 81		5 553 01	5 553 21		568 00
	32 A	2P+T	5 554 51	5 554 81			5 554 31		
200 a 250 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+T	5 553 54	5 553 84	573 20(1)(2)	5 553 04	5 553 24	565 03	568 03
		3P+T	5 553 55	5 553 85		5 553 05	5 553 25		568 04
		3P+N+T	5 553 56	5 553 86		5 553 06	5 553 26		
	32 A	2P+T	5 554 54	5 554 84		5 554 14	5 554 34	565 23	568 23
		3P+T	5 554 55	5 554 85		5 554 15	5 554 35		
		3P+N+T	5 554 56	5 554 86		5 554 16	5 554 36		
	63 A	2P+T	587 40	587 20		587 10	587 00		587 30
		3P+T	587 41	587 21		587 11	587 01		
		3P+N+T	587 42	587 22		587 12	587 02		
380 a 415 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+T	5 553 58	5 553 88	573 21(1)(2)	5 553 08	5 553 28		568 07
		3P+N+T	5 553 59	5 553 89	573 22(1)(2)	5 553 09	5 553 29		568 08
	32 A	3P+T	5 554 58	5 554 88		5 554 18	5 554 38		568 27
		3P+N+T	5 554 59	5 554 89		5 554 19	5 554 39	565 28	568 28
	63 A	3P+T	587 44	587 24		587 14	587 04		587 34
		3P+N+T	587 45	587 25		587 15	587 05		587 35
	125 A	3P+T	591 06	591 16		591 36	591 26		591 46
		3P+N+T	591 07	591 17		591 37	591 27		591 47
440 V~ 50/60 Hz para containers	32 A	3P+T		5 554 91		5 554 21	5 554 41		
480 a 500 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+T	5 553 62	5 553 92		5 553 12	5 553 32		
	32 A	3P+T	5 554 62	5 554 92		5 554 22	5 554 42		
		3P+N+T	5 554 63				5 554 43		
	63 A	3P+T	553 48	587 27		587 17	587 07		

1: IP 55 - 2: Pode ser instalada somente com placas frontais ref. 577 23 (pág. 20)

P17 Tempra Pro IP 66/67 - 16, 32, 63 e 125 A

tomadas e plugues industriais




5 554 58



5 553 28



587 05



587 14



577 22

Características técnicas **pág. 17 à 19**

Tomadas de sobrepor

Dois ângulos possíveis (5° ou 25°)

Emb.	Ref. 16 A	Ref. 32 A	
			200/250 V∿
5	5 553 54	5 554 54	2P+T
5	5 553 55	5 554 55	3P+T
5	5 553 56	5 554 56	3P+N+T
			380/415 V∿
5	5 553 58	5 554 58	3P+T
5	5 553 59	5 554 59	3P+N+T

Tomadas de embutir

Podem ser fixadas em placas frontais (pág. 20)

Emb.	Ref. 16 A	Ref. 32 A	
			200/250 V∿
5	5 553 84	5 554 84	2P+T
5	5 553 85	5 554 85	3P+T
5	5 553 86	5 554 86	3P+N+T
			380/415 V∿
5	5 553 88	5 554 88	3P+T
5	5 553 89	5 554 89	3P+N+T

Tomadas móveis

Fornecidas desbloqueadas

Emb.	Ref. 16 A	Ref. 32 A	
			200/250 V∿
5	5 553 04	5 554 14	2P+T
5	5 553 05	5 554 15	3P+T
5	5 553 06	5 554 16	3P+N+T
			380/415 V∿
5	5 553 08	5 554 18	3P+T
5	5 553 09	5 554 19	3P+N+T

Plugues móveis

Fornecidas desbloqueadas

Emb.	Ref. 16 A	Ref. 32 A	
			200/250 V∿
5	5 553 24	5 554 34	2P+T
5	5 553 25	5 554 35	3P+T
5	5 553 26	5 554 36	3P+N+T
			380/415 V∿
5	5 553 28	5 554 38	3P+T
5	5 553 29	5 554 39	3P+N+T

Plugues de sobrepor

Emb.	Ref. 16 A	Ref. 32 A	
			200/250 V∿
5	568 03	568 23	2P+T
5	568 04		3P+T
			380/415 V∿
5	568 07	568 27	3P+T
5	568 08	568 28	3P+N+T

Tomadas de sobrepor

Emb.	Ref. 63 A	Ref. 125 A	
			200/250 V∿
2	587 40		2P+T
			380/415 V∿
2 | 1	587 44	591 06	3P+T
2 | 1	587 45	591 07	3P+N+T

Tomadas de embutir

Podem ser fixadas em placas frontais ref. 577 17/19 (pág. 20)

Emb.	Ref. 63 A	Ref. 125 A	
			200/250 V∿
2	587 20		2P+T
			380/415 V∿
2 | 1	587 24	591 16	3P+T
2 | 1	587 25	591 17	3P+N+T

Plugues móveis

Emb.	Ref. 63 A	Ref. 125 A	
			200/250 V∿
2	587 00		2P+T
			380/415 V∿
2 | 1	587 04	591 26	3P+T
2 | 1	587 05	591 27	3P+N+T

Tomadas móveis

Emb.	Ref. 63 A	Ref. 125 A	
			200/250 V∿
2	587 10		2P+T
			380/415 V∿
2 | 1	587 14	591 36	3P+T
2 | 1	587 15	591 37	3P+N+T

Plugues de sobrepor

Emb.	Ref. 63 A	Ref. 125 A	
			200/250 V∿
2	587 30		2P+T
			380/415 V∿
2 | 1	587 34	591 46	3P+T
2 | 1	587 35	591 47	3P+N+T

Caixas de embutir

IP 55
Para montagem de tomadas (IP 44 ou IP 66/67)
Caixas de embutir com moldura para placas frontais

Emb.	Ref.	
3	577 21	Para 2 tomadas de embutir - 16 A
3	577 22	Para uma tomada de embutir - 16 ou 32 A (32 A a ser fixada horizontalmente)