

ROSETA INLINE

Descripción	La Roseta Ópitca Inline presenta como principales caracteristicas: • Capacidad para realizar la terminación de cables ópticos compactos a través de conectorización en campo; • Anclaje de los cables con sistemas de retención versátil que posibilita compatibilidad con cables drop.
Aplicación	Es utilizada como punto de terminación en aplicaciones de redes FTTx y Laserway en ambiente interno.
Ventajas	• Diseño discreto; • Dimensional compacto; • Fácil manejo; • Fijación en la pared por tornillo o cinta doble cara; • Puede instalarse en cualquier superficie vertical plana; • Tapa simétrica que posibilita el encaje en ambos lados; • Compatibilidad con: 1. Cable Micro Indoor Low Friction (2x1,6mm); 2. Cables drops compactos del tipo flat (3x2mm) y circular 3mm; 3. Fibra aislada de diámetro 0,9mm para aplicaciones Invisilight.
Ambiente de Instalación	Interno.
Ambiente de Operación	Interno.
Temperatura de Operación (ºC)	-25ºC hasta 75ºC.
Grado de Flamabilidad	UL-94-V2.
Altura (mm)	19.
Ancho (mm)	25.
Profundidad (mm)	94.
	Blanco.


Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S. A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Color	
Tipo de Cable	• Cable Micro Indoor Low Friction - 2mm x 1,6mm; • Cable Drop Low Friction - 3mm x 2mm; • Cable Drop Fast Compacto - 3mm x 2mm; • Cable Drop Circular 3mm.
Diámetro máximo del cable de entrada (mm)	3.
Diámetro do cable de salida (mm)	3.
Tipo de la Fibra	Monomodo.
Tipo de Conector	Adaptadores SC-APC: 1. Simplex; 2. Angular con shutter; 3. Shutter frontal; 4. Shutter lateral. O adaptador SC-UPC.
Material del Cuerpo del Producto	PC/ ABS, termoplástico de alta resistencia.
Grado de Protección	IP30.
Caracteristicas mecánicas	Carga de tracción de 100N* para cables: • Cable Micro Indoor Low Friction - 2mm x 1,6mm; • Cable Drop Low Friction - 3mm x 2mm; • Cable Drop Fast Compacto - 3mm x 2mm; • Cable Drop Circular 3mm. *Solamente cuando instalada con tornillos.
Protección de impacto	IK09.
Identificación	Identificación del símbolo de radiación conforme a la normativa. Posibilidad de inclusión de la logo do cliebe sob consulta.
Cantidad de Adaptadores	1.
Cantidad de Posiciones	Una única posición de acoplamiento de adaptador y conector.

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S. A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Accesorios Incluidos	• 1 adaptador SC-APC o SC-UPC simplex ensamblado en la pieza; • 1 manual contenido en el embalagem.
Garantía	12 meses.
Nota	De acuerdo con la normativa RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

Dibujo técnico

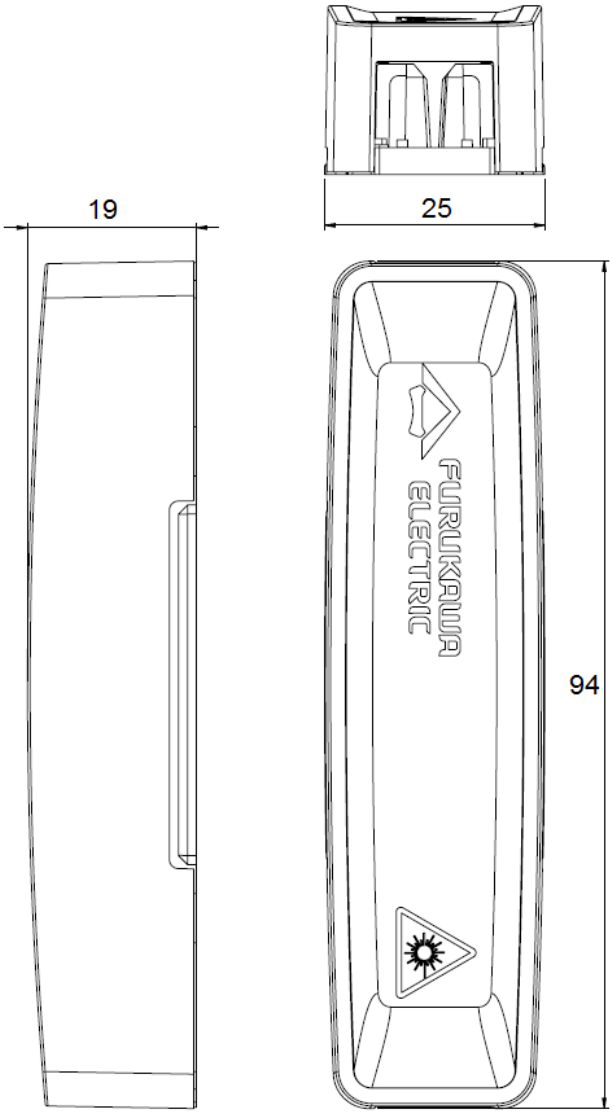

Codificación

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S. A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.