


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gabinete de Piso 24RU

600 x 1000 mm



- Las garruchas son opcionales.
- El gabinete viene sin garruchas.



**TAMBIÉN
EN VERSIÓN
MICROPERFORADO**

Los **gabinetes de piso SATRA**, están diseñados para brindar seguridad a sus equipos de red, distribuidores y componentes de telecomunicaciones. Diseñado según normas internacionales con materiales de la mejor calidad lo cual brinda mayor resistencia y duración de la estructura.




Ranura en paneles laterales para Ventilación natural



Techo con 3 pre-perforaciones para ingreso del cableado




Perforación en techo para colocar ventilación de hasta 4 FAN

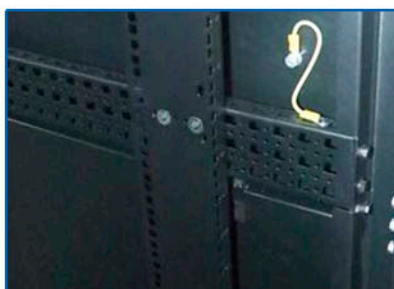

Rieles regulables



Base inferior con puntos de anclaje y orificio para colocación de garruchas

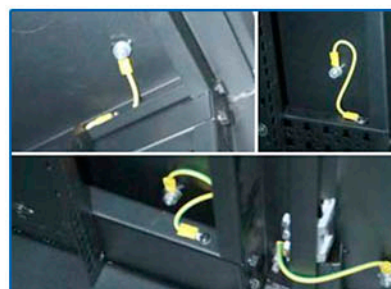

Paneles y puertas con punto para conexión a tierra

Gabinete de Piso 24RU

600X 1000 mm



CARACTERÍSTICAS:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Cumplimiento de normas	ANSI/EIA – 310-E, IEC 60297-3-100, ASTM E-136 – 84 ASTM B 633 – 1008, ASTM, DIN41494, ETSI.
Altura	1200 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	1000 mm
Capacidad de carga, sin garrucha	500 kg
Capacidad de carga, con pie nivelador	400 kg
Peso del gabinete	76 kg
Material y acabado	Fabricado en plancha de acero laminado en frío LAF
Espesor de base	1.50 mm
Espesor de cuerpo	1.50 mm
Espesor de puerta	1.00 mm
Espesor de riel	2.00 mm
Puerta frontal	Abatible de 1 hoja con visor de vidrio templado de 6mm con apertura de 121°
Paneles laterales	Abatible de 1 hoja con ranuras superior e inferior para ventilación natural
Puerta posterior	Abatible de 1 hoja con ranuras superior e inferior para ventilación natural con apertura de 121°
Riel	4 rieles de montaje estándar 19" con perforado cuadrado para fijación de tuercas enjauladas
Seguridad	Puertas y laterales chapa ¼ vuelta (4)
Entrada de cables	Entrada por la parte superior e inferior del gabinete
Tratamiento anticorrosivo	Decapado químico de desengrasado, desoxidado y fosfatado de piezas por inmersión en caliente
Acabado tipo de pintura	Aplicación de pintura en polvo electrostática epoxi poliéster secado al horno 220° C, color negro mate micro-texturado, espesor de 85 a 100um
Color	Negro
Grado de protección	Protección IP20
Accesorios que incluye	Tuercas enjauladas M6, pie nivelador, 4 llaves


Medidas +-3% de error*

Gabinete de Piso 24RU

600X 1000 mm



PLANOS Y DIMENSIONES:

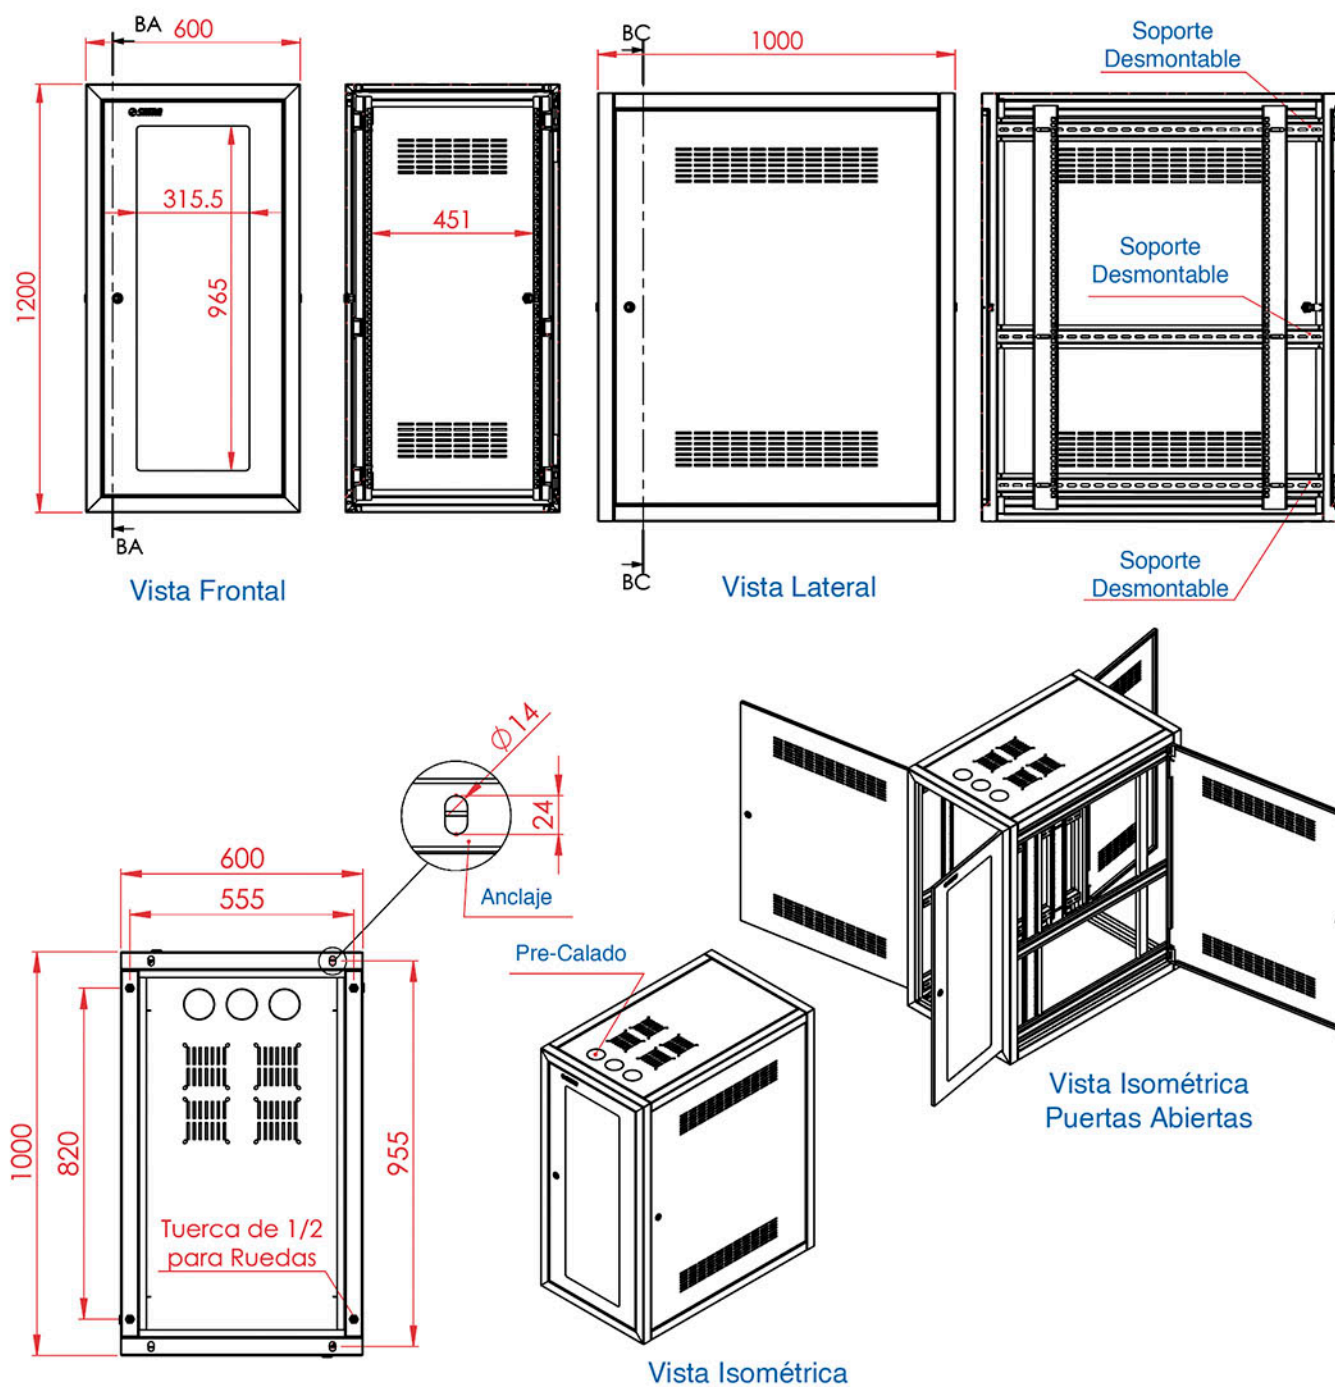

Gabinete de Piso **24RU** 600X 1000 mm



PLANOS Y DIMENSIONES:

