SIEMENS

Hoja de datos 3SU1050-3BB42-0AK0

pulsador doble, 22 mm, redondo, metal, brillante, verde: I, rojo: O, pulsadores, rasante y saliente



Figura similar

Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Pulsador doble
Tipo de producto	Elemento de mando y señalización
Denominación del tipo de producto	3SU1

Carcasa	
Número de puntos de mando	1

Actuador	
Tipo de elemento de accionamiento	Botones, rasantes/salientes
Modo de funcionamiento del actuador	como pulsador
Ampliación del producto opcional Fuente luminosa	No
Color	
• del actuador	verde / rojo
Material del actuador	plástico
Forma del actuador	Ovalado
Identificación del actuador	"I","O"

Anillo frontal	
Componente del producto anillo frontal	Sí

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens

Tipo de anillo frontal	estándar
Material del anillo frontal	Metal brillante
Color del anillo frontal	plateado

Datos técnicos generales

Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Grado de protección NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Resistencia a choques	
• según IEC 60068-2-27	Semiperíodo senoidal 50 g / 11 ms
Resistencia a vibraciones	
• según IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
Frecuencia de maniobra máx.	3 600 1/h
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	
• típico	2 000 000

Condiciones ambiente

Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-25 ... +70 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +80 °C
Categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %)

Instalación/ fijación/ dimensiones

Altura	57,9 mm
Anchura	29,9 mm
Forma del recorte para montaje	redondo
Diámetro de montaje	22,3 mm
Tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm
Altura de montaje	18,7 mm
Ancho de montaje	29,9 mm
Profundidad de montaje	25,5 mm

Certificados/Homologaciones

© Copyright Siemens

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
CSA	UL	EAC	EG-Konf.	Declaration of the Compliance with the order	Special Test Certificate

other
Confirmation

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1050-3BB42-0AK0

Generador CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-3BB42-0AK0

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1050-3BB42-0AK0

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-3BB42-0AK0&lang=en

© Copyright Siemens

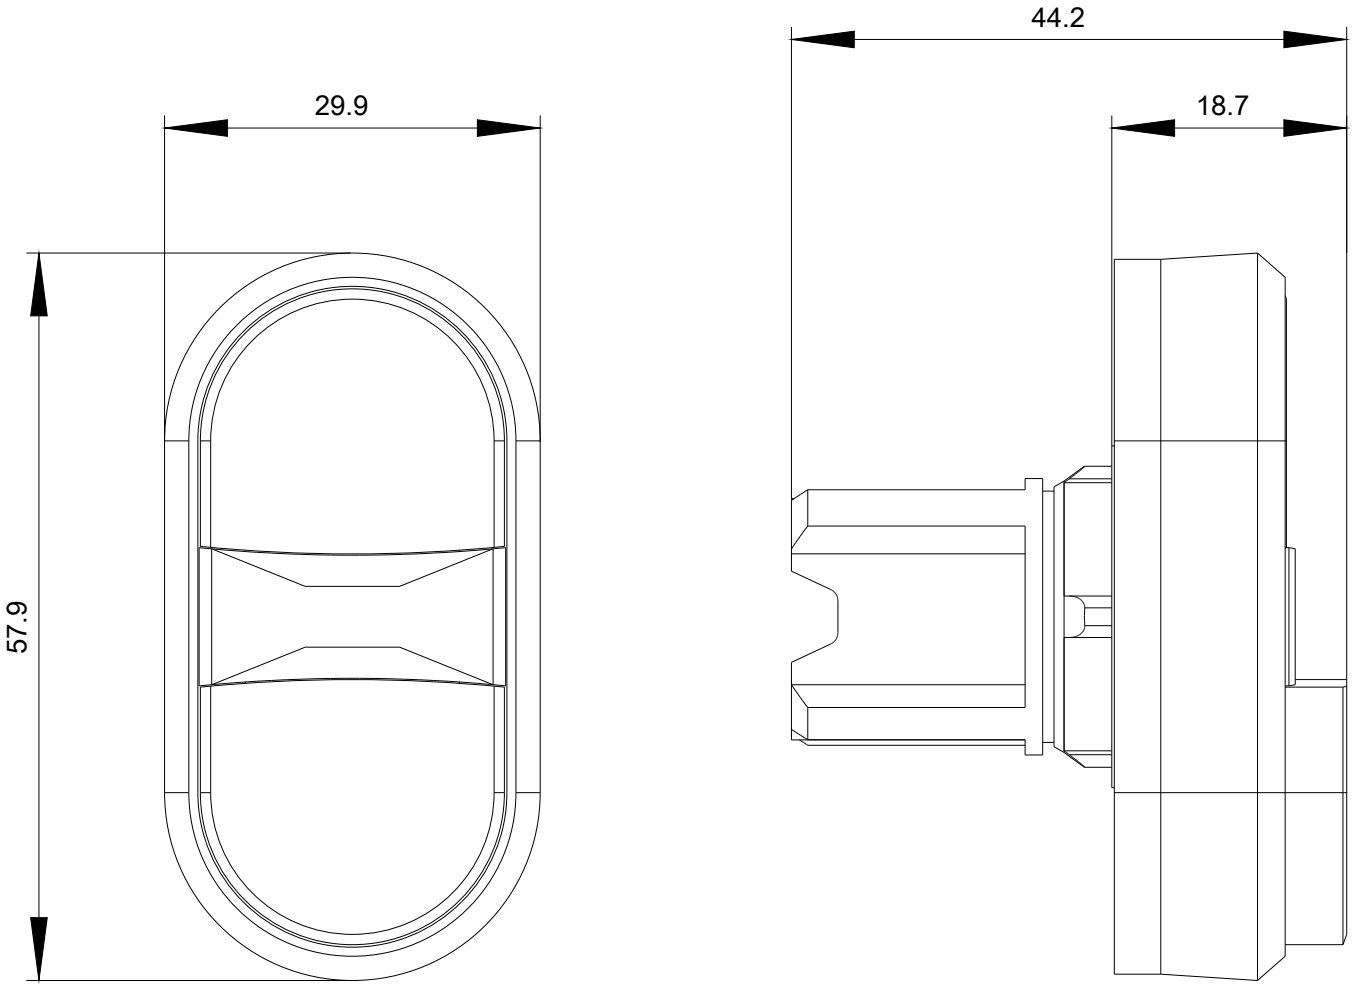

Última modificación: 31/10/2018

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens