HIGHBAY PFM G4 (ACCESORIOS)

SENSOR + CONTROL REMOTO

Accesorio sensor con control remoto para utilizar con luminarias Highbay PFM G4.

- Ideal para iluminar grandes áreas industriales brindando una correcta distribución lumínica.
- Diseño ligero y robusto fabricado en materiales de alta resistencia para áreas demandantes.
- Potencializa tu instalación añadiendo sistemas de control.






APLICACIONES

- Industrias
- Hangares
- Fábricas
- Almacenes


On/Off control


Stand-by Dimming level


Hold Time


10-15m altitude




Detection area



Remote Control Setting


Stand-by period



Daylight Sensor

NOVIEMBRE 2021

INFO DE SENSOR

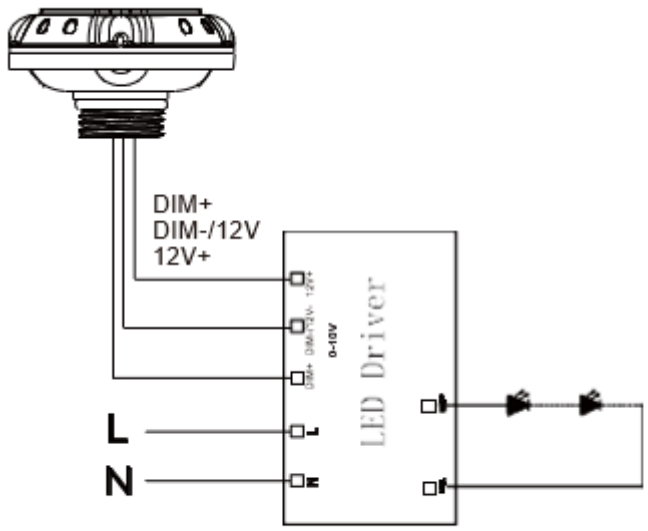

Wiring diagram

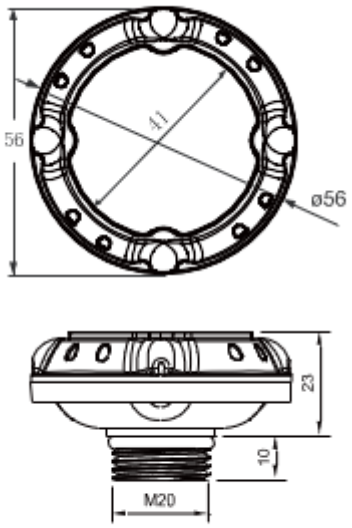


Unit:mm

INFORMACIÓN TÉCNICA SENSOR


Voltaje de operación	12±2V DC
Corriente de operación	30mA
Salida	DIM 0-10 V
Potencia en espera	<0.5W
Brillo	0%-100%/ Quick setting: 70% / 80% / 90% / 100%
Sensibilidad	20% / 50% / 75% / 100%
Tiempo de espera	10s / 1min / 10min / 30min
Umbral de luz diurna	10lux / 30Lux / 50Lux / 100Lux / Disable
Tiempo en espera	1min / 30min / 60min / ∞
Nivel de dimerización en espera	10% / 20% / 30% / 50%
Frecuencia de microondas	5.8GHz ± 75 MHz
Potencia de microondas	<0.5 Mw
Angulo de detección	150° (wall mounted) 360° (ceiling mode)
Linea de control	DIM+ ; DIM - /12V- ; 12V+
Altura de montaje	Max. 15m (ceiling mounted)
Rango de detección	Max. Ø15m (ceiling mounted) Max. 20m (wall mounted)
Temperatura de operación	-30°C ~ + 60°C
IP	IP65


INFO DE CONTROL REMOTO











DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Dimensiones Producto (mm)	Peso Producto (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7021765	LEDVANCE PIR SENSOR HB PFM SWITCH	20	56*56*33	28	4099854220418	310*130*115	860
7021766	LEDVANCE REMOTE CONTROL HB PFM SWITCH	20	141*54*18	63	4099854220432	240*160*130	1680

