Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3240.100


Date : 04-dic-2018

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3240.100

created: 04.12.2018 on www.rittal.com/es-es

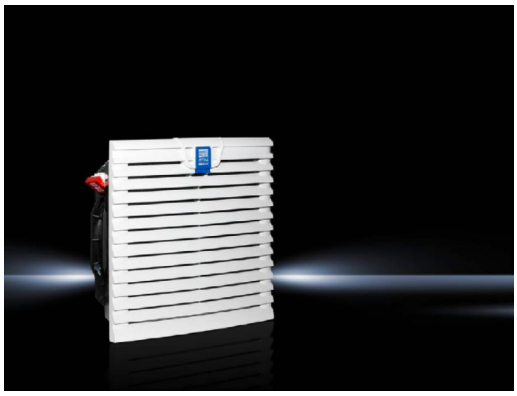

Descripción producto

Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 54 con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: IP 55 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: IP 56
Unidad de envase:	Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
Observaciónes:	En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico.

Características del producto

Caudal de aire (soplado libre):	A 50 Hz: 180 m³/h A 60 Hz: 160 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar (Cantidad x Ref, potencia 50/60 Hz):	1 x 3240200: 138/121 m³/h 2 x 3240200: 165/140 m³/h 1 x 3243200: 165/140 m³/h
Tensión de servicio:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones:	Anchura: 255 mm Altura: 255 mm
Escotadura de montaje necesaria:	Anchura: 224 mm Altura: 224 mm

© Rittal 2018

Prof. montaje:	25 mm
Pr. de montaje:	107 mm
Campo de temperatura:	Cojinete: -30°C...+70°C Servicio (entorno): -30°C...+55°C
Potencia nominal P---sub---el---subcl---:	A 50 Hz: 35 W A 60 Hz: 34 W
Intensidad (máx.):	A 50 Hz: 0,21 A A 60 Hz: 0,19 A
Automático/fusible:	2 A
Nivel de ruido:	A 50 Hz: 51 dB(A) A 60 Hz: 46 dB(A)
Ventilador diagonal:	Diagonal, motor de autoarranque
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	2,26 kg
EAN:	4028177651937
Código arancelario:	84145915
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 7.0/7.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180705
Descripción producto (detallada):	SK VENTILADOR 160m³/h 230VAC

Aprobaciones

Aprobaciones:	Approval overview CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR

Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad