


# CONECTOR DE CAMPO EZ! CONNECTOR APC PARA CABLES FLAT

| | |
|---|---|
| Descripción | El Conector Óptico de Campo Furukawa fue desarrollado para la conexión rápida y fácil de cables tipo Flat 3x2 mm y 2x1,6 mm con fibras monomodo. Disponible en el tipo de conector SC con pulido APC. |
| Aplicación | Utilizado para hacer conectorizaciones en campo de cables ópticos, en redes FTTx. Diseñado para aplicación interna en áreas controladas o cajas de terminación. |
| Ventajas | Instalación sencilla - no requiere herramientas especiales, uso de epoxi ni pulido en campo. Alta performance óptica y mecánica. Terminación de campo rápida y fácil. |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -25C° hasta 75°C |
| Temperatura de Operación (ºC) | -25C° hasta 75°C |
| Características Físicas | Carga de tracción: 20N (≤ 0,2 dB cambio) |
| Ancho (mm) | 9,2 |
| Altura (mm) | 7,4 |
| Profundidad (mm) | 49 |
| Tipo de la Fibra | Monomodo |
| Tipo de Pulido | APC |
| Pérdida de Inserción (dB) | Típica: 0,30 dB / Máxima: 0,50 dB |
| Pérdida de Retorno (dB) | Típica: 50 dB / Máxima: 55 dB |
| Cantidad piezas en el Kit | Kit con 10 conectores. |
| Compatibilidad | CABLE OPTICO CFOAC-BLI-A/B-**CM**-01-AR-LSZH (DROP COMPACTO FIG.8 LOW FRICTION)<br>CABLE OPTICO CFOAC-BLI-A/B-**CD**-01-AR-LSZH (DROP COMPACTO FIG.8 LOW FRICTION)<br>CABLE OPTICO CFOI-BLI-A/B-CM-01-BA-LSZH (MICRO INDOOR LOW FRICTION) |

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S. A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

| | |
|---|---|
| Accesorios Incluidos | • Manual de montaje;<br>• Pieza modelo de montaje;<br>• Guía de fibra. |
| Certificaciones | ANATEL |
| Nota | Las mediciones de pérdida de inserción y pérdida de retorno fueran hechas para las longitudes de 1310nm y 1550nm. El performance del conector de campo no puede garantizarse si el mismo es reutilizado. |

Dibujo técnico

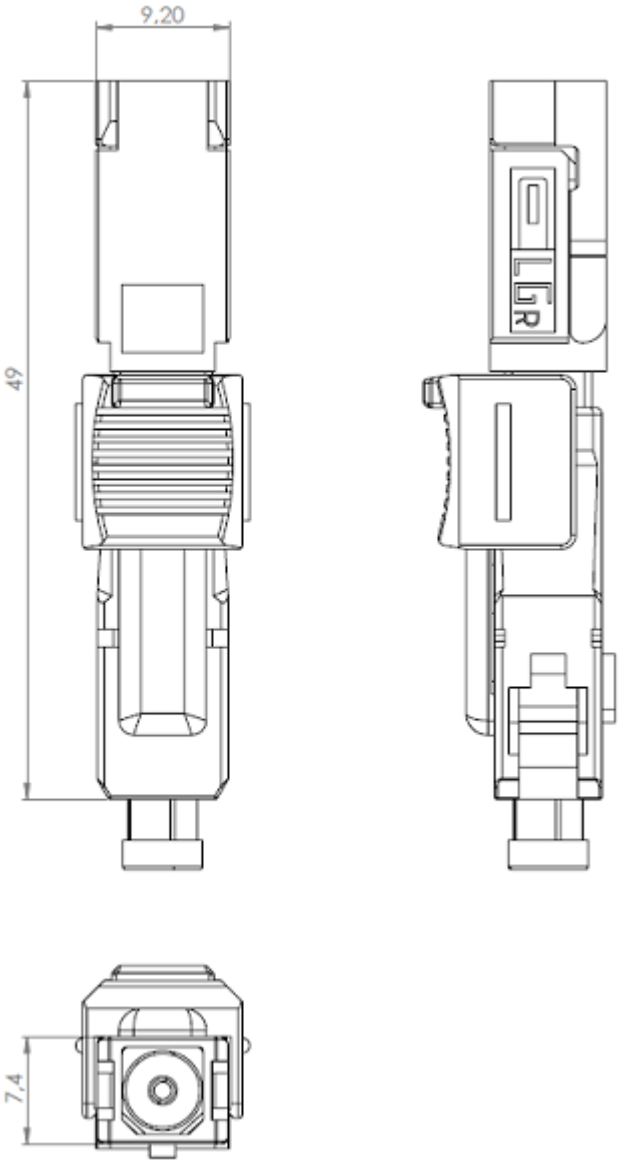


Codificación

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S. A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.